


PVC-Eckwinkel

Produkt	PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber und Spachtelmassen	
Anwendung	Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei allen Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen, sowie auch bei gerissenen Altputzfassaden und Putzsystemen.	
Technische Daten	Maschenweite:	ca. 4,5 x 4,0 mm
	Schenkellängen:	10/15 und 10/23 cm
	Kennzeichnung:	Aufdruck
Lieferform	PVC-Eckwinkel 10/15 cm Stück 2,50 m Länge 1 Bund = 50 Stück = 125 m 1 Karton = 2 Bund = 100 Stück	
	PVC-Eckwinkel 10/23 cm Stück 2,50 m Länge 1 Bund = 50 Stück = 125 m 1 Karton = 1 Bund = 50 Stück	
Lagerung	Der PVC-Eckwinkel ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet, noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformtes Profil darf nicht eingebaut werden.	
Verarbeitung	Der PVC-Eckwinkel wird auf die lot- und fluchtrecht ausgebildete Eckbereiche mit WDV-Fassadendämmplatten in den Wärmedämm-Verbundsystem-KlebeSpachtel, z. B. KlebeSpachtel DC 56 blasen- und faltenfrei und in Lot und Flucht eingelegt. Gewebefahnen müssen mit Klebespachtel überdeckt sein.	

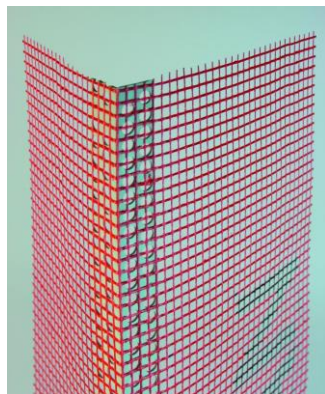

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.